

**Formulaire demande d'offre - récupération RC**


Date:

Société	<input type="text"/>	Nom	<input type="text"/>
Adresse	<input type="text"/>	E-Mail	<input type="text"/>
Object	<input type="text"/>	Application	<input type="text"/>

**RC-Reprise:**

Débit d'air	<input type="text"/>	m3/h	Largeur	<input type="text"/>	mm
Reprise hiver	<input type="text"/>	°C/%r.F.	Hauteur	<input type="text"/>	mm
Reprise été	<input type="text"/>	°C/%r.F.			

Perte de charge max:  kPa

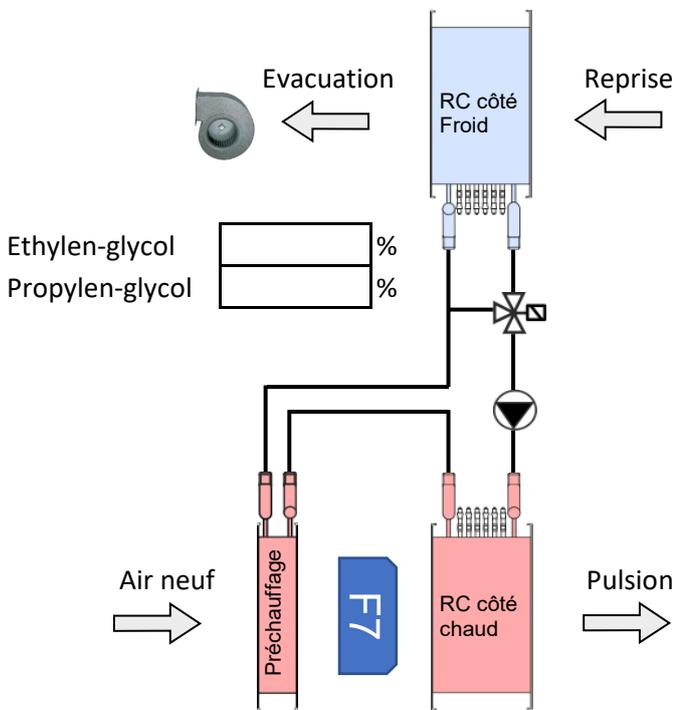

Ethylen-glycol  %  
 Propylen-glycol  %

**Informations générales:**

- Brides à partir de diam. 3"
- Brides PN10/PN16
- Collecteurs cuivre
- Purges + vidanges
- Cadre pulsion zingué / reprise V2A (1.4301)
- Préchauffage écartment ailettes 4.0mm

Perte de charge max:  kPa

**RC-Pulsion:**

Débit d'air	<input type="text"/>	m3/h	Largeur	<input type="text"/>	mm
Air neuf hiver	<input type="text"/>	°C/%r.F.	Hauteur	<input type="text"/>	mm
Air neuf été	<input type="text"/>	°C/%r.F.			

Rendement sec  %

Rendement humide  %

Remarques: